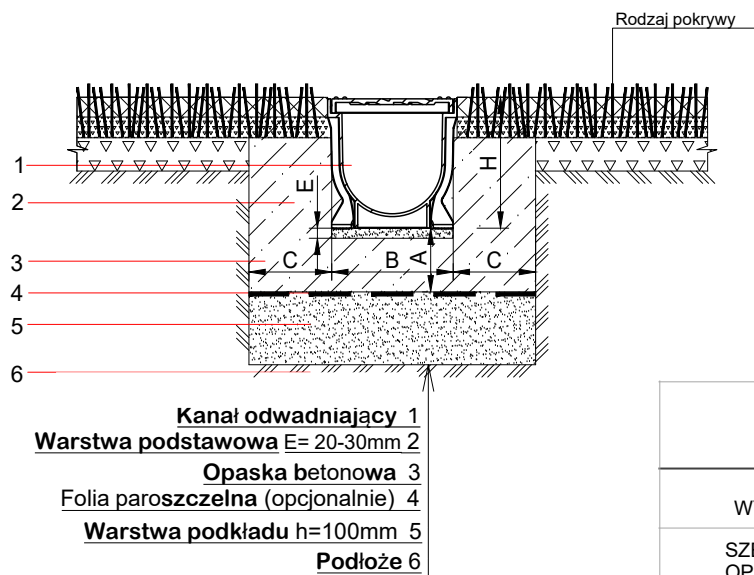


EASY 1 SYSTEM - KLASA OBCIĄŻENIA A15
INSTALACJA TRAWNIKA
70.1mm KANAŁ ODWADNIAJĄCY PLASTIKOWY EASY


PARAMETRY	KLASA OBCIĄŻENIA
	KLASA A
GŁĘBOKOŚĆ WYKONANIA OPASKI (A), w	100mm
SZEROKOŚĆ WYKONANIA OPASKI (B), w	100mm

UWAGI:

- OSOBA WYKONUJĄCA MONTAŻ JEST ODPOWIEDZIALNA ZA OPASKĘ BETONOWĄ I ZBROJENIE W OPARCIU O ZASTOSOWANIE I LOKALNE PRZEPISY.
- W CELU OCHRONY KANAŁU I BETONOWEGO OBRAMOWANIA ZALECA SIĘ STOSOWANIE POŁĄCZEŃ KONTROLUJĄCYCH ROZSZERZANIE I KURCZENIE ORAZ ZBROJENIA. MOŻE BYĆ WYMAGANA PORADA INŻYNIERA.
- NINIEJSZY SCHEMAT INSTALACJI JEST ZALECENIEM. NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM W CELU UZYSKANIA INSTRUKCJI MONTAŻU.
- KOŃCOWY POZIOM OPASKI BETONOWEJ POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ 3-5 mm POWYŻEJ KRAWĘDZI KANAŁU.

INFORMACJE OGÓLNE: ODWODNIENIE WYKOPU POWINNO BYĆ TYPU VODALAND POLSKA EASY 1, WYPRODUKOWANE PRZEZ FIRMĘ VODALAND LUB RÓWNOWAŻNE.

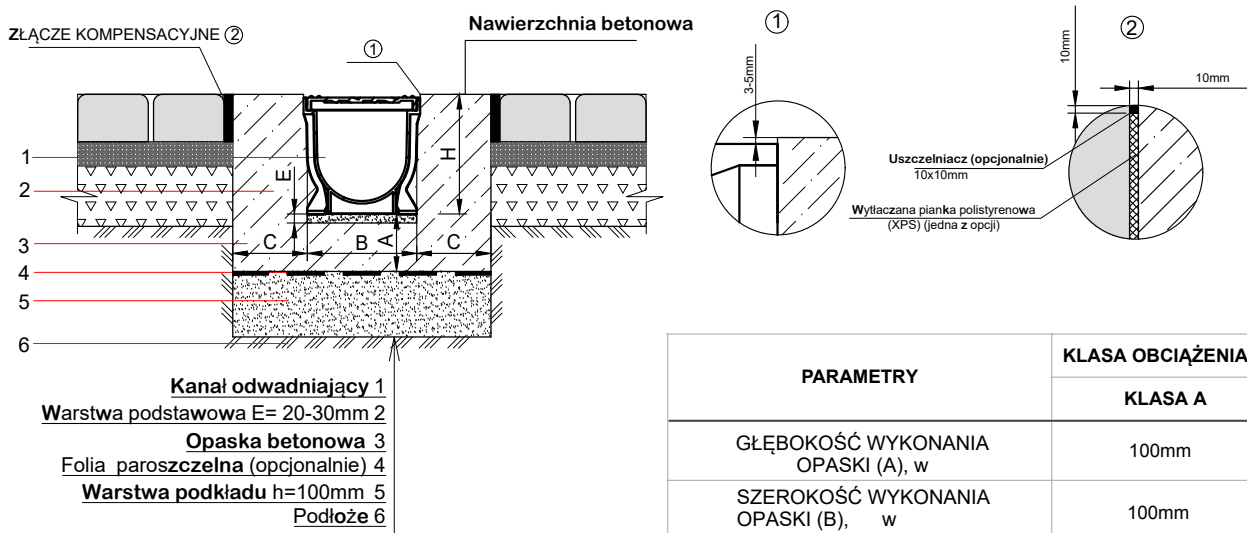
SPECYFIKACJA: EASY 1 ODPIŁYW Z ROWU POWINIEN MIEĆ 1000mm DŁUGOŚCI A NOMINALNY PRZEŚWIT POWINIEN WYNOŚIĆ 70,1 MM Z 90MM SZEROKOŚCI CAŁKOWITEJ. KANAŁY POWINNY BYĆ WYKONANE ZE STABILIZOWANEGO UV POLIPROPYLENU POCHODZĄCEGO W 100% Z RECYKLINGU. JEDNOSTKI POWINNY MIEĆ ZŁĄCZA BLOKUJĄCE TYPU MĘSKO-ŻEŃSKIEGO, KTÓRE NIE ROZDZIELAJĄ SIĘ PODCZAS INSTALACJI. KANAŁY POWINNY MIEĆ ZAOKRĄGLONE, SAMOCZYSZCZĄCE DNO O WSPÓŁCZYNNIKU MANNINGA 0,009 I NEUTRALNYM NACHYLENIU 0%. KANAŁY I RUSZT POWINNY WYTRZYMAĆ OBCIĄŻENIE EN1433 KLASY A15.

KOMPLETNY SYSTEM ODWADNIAJĄCY ZOSTANIE WYKONANY PRZEZ VODALAND POLSKA Sp. z o.o. WSZELKIE ODCHYLENIA LUB CZĘŚCIOWY PROJEKT SYSTEMU I/LUB NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA SPOWODUJĄ UNIEWAŻNIENIE WSZELKICH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ VODALAND POLSKA Sp. z o.o.

SPRAWDZIĆ I OKREŚLIĆ ODPOWIEDNIE OPCJE:

___ 6822 EASY 1 ZAŚLEPKA
 ___ 6827-1 EASY 1 DOLNA DYSZA WYLOTOWA

ZMIENIONE: 2023

EASY 1 SYSTEM - KLASA OBCIĄŻENIA A15
MONTAŻ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
70.1mm KANAŁ ODWADNIAJĄCY PLASTIKOWY EASY

UWAGI:

- OSOBA WYKONUJĄCA MONTAŻ JEST ODPOWIEDZIALNA ZA OPASKĘ BETONOWĄ I ZBROJENIE W OPARCIU O ZASTOSOWANIE I LOKALNE PRZEPISY.
- W CELU OCHRONY KANAŁU I BETONOWEGO OBRAMOWANIA ZALECA SIĘ STOSOWANIE POŁĄCZEŃ KONTROLUJĄCYCH ROZSZERZANIE I KURCZENIE ORAZ ZBROJENIA. MOŻE BYĆ WYMAGANA PORADA INŻYNIERA.
- NINIEJSZY SCHEMAT INSTALACJI JEST ZALECENIEM. NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM W CELU UZYSKANIA INSTRUKCJI MONTAŻU.
- KOŃCOWY POZIOM OPASKI BETONOWEJ POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ 3-5 mm POWYŻEJ KRAWĘDZI KANAŁU.

INFORMACJE OGÓLNE: ODWODNIENIE WYKOPU POWINNO BYĆ TYPU VODALAND POLSKA EASY 1, WYPRODUKOWANE PRZEZ FIRMĘ VODALAND LUB RÓWNOWAŻNE.

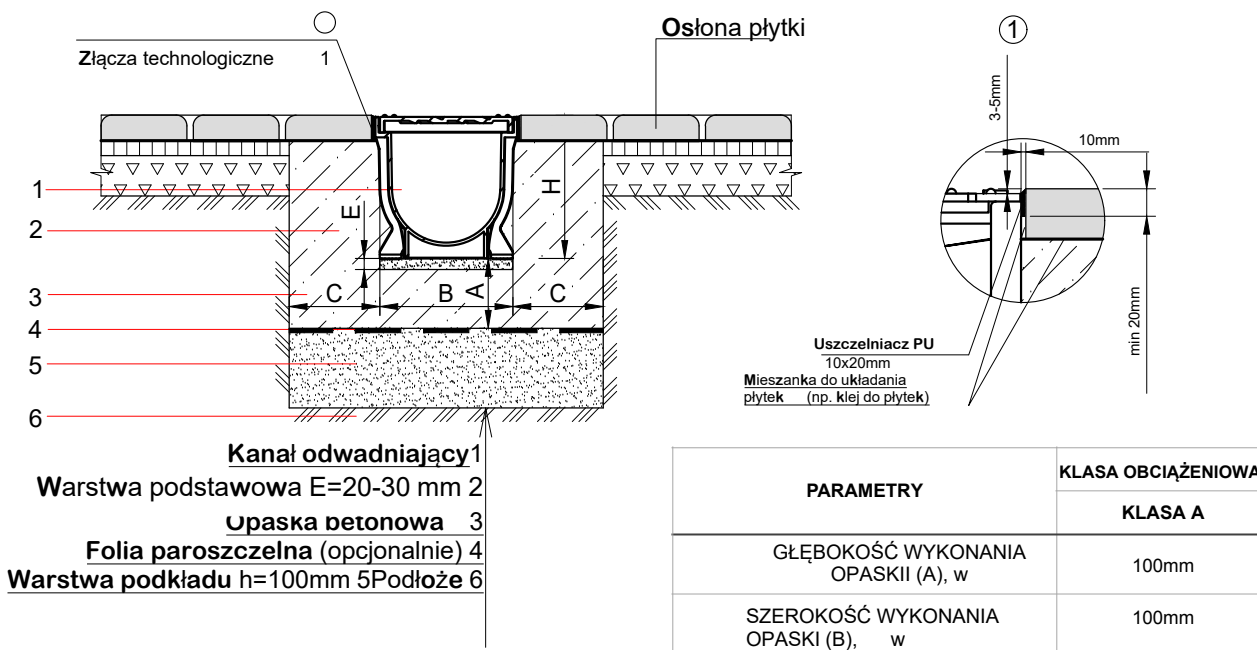
SPECYFIKACJA: EASY 1 ODPIY W Z RÓWU POWINIEN MIEĆ 1000mm DŁUGOŚCI A NOMINALNY PRZEŚWIT POWINIEN WYNOŚIĆ 70,1 MM Z 90MM SZEROKOŚCI CAŁKOWITEJ. KANAŁY POWINNY BYĆ WYKONANE ZE STABILIZOWANEGO UV POLIPROPYLENU POCHODZĄCEGO W 100% Z RECYKLINGU. JEDNOSTKI POWINNY MIEĆ ZŁĄCZA BLOKUJĄCE TYPU MĘSKO-ŻEŃSKIEGO, KTÓRE NIE ROZDZIELAJĄ SIĘ PODCZAS INSTALACJI. KANAŁY POWINNY MIEĆ ZAOKRĄGLONE, SAMOCZYSZCZĄCE DNO O WSPÓŁCZYNNIKU MANNINGA 0,009 I NEUTRALNYM NACHYLENIU 0%. KANAŁY I RUSZT POWINNY WYTRZYMAĆ OBCIĄŻENIE EN1433 KLASY A15.

KOMPLETNY SYSTEM ODWADNIAJĄCY ZOSTANIE WYKONANY PRZEZ VODALAND POLSKA Sp. z o.o. WSZELKIE ODCHYLENIA LUB CZĘŚCIOWY PROJEKT SYSTEMU I/LUB NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA SPOWODUJĄ UNIEWAŻNIENIE WSZELKICH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ VODALAND POLSKA Sp. z o.o.

SPRAWDZIĆ I OKREŚLIĆ ODPOWIEDNIE OPCJE:

___ 6822 EASY 1 ZAŚLEPKA
___ 6827-1 EASY 1 DOLNA DYSZA WYLOTOWA

ZMIENIONE: 2023

EASY 1 SYSTEM - KLASA OBCIĄŻENIA A15
MONTAŻ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
70.1mm KANAŁ ODWADNIAJĄCY PLASTIKOWY EASY

UWAGI:

- OSOBA WYKONUJĄCA MONTAŻ JEST ODPOWIEDZIALNA ZA OPASKĘ BETONOWĄ I ZBROJENIE W OPARCIU O ZASTOSOWANIE I LOKALNE PRZEPISY.
- W CELU OCHRONY KANAŁU I BETONOWEGO OBRAMOWANIA ZALECA SIĘ STOSOWANIE POŁĄCZEŃ KONTROLUJĄCYCH ROZSZERZANIE I KURCZENIE ORAZ ZBROJENIA. MOŻE BYĆ WYMAGANA PORADA INŻYNIERA.
- NINIEJSZY SCHEMAT INSTALACJI JEST ZALECENIEM. NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM W CELU UZYSKANIA INSTRUKCJI MONTAŻU.
- KOŃCOWY POZIOM OPASKI BETONOWEJ POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ 3-5 mm POWYŻEJ KRAWĘDZI KANAŁU.

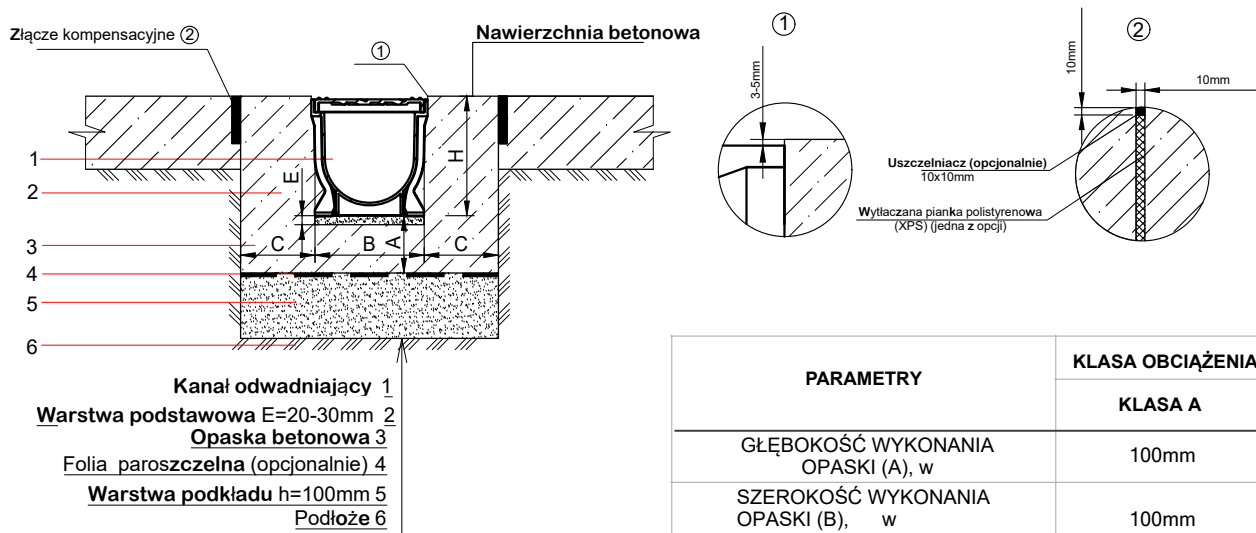
INFORMACJE OGÓLNE: ODWODNIENIE WYKOPU POWINNO BYĆ TYPU VODALAND POLSKA EASY 1, WYPRODUKOWANE PRZEZ FIRMĘ VODALAND LUB RÓWNOWAŻNE.

SPECYFIKACJA: EASY 1 ODPIY W ROWU POWINIEN MIEĆ 1000mm DŁUGOŚCI A NOMINALNY PRZEŚWIT POWINIEN WYNOŚIĆ 70,1 MM Z 90MM SZEROKOŚCI CAŁKOWITEJ. KANAŁY POWINNY BYĆ WYKONANE ZE STABILIZOWANEGO UV POLIPROPYLENU POCHODZĄCEGO W 100% Z RECYKLINGU. JEDNOSTKI POWINNY MIEĆ ZŁĄCZA BLOKUJĄCE TYPU MĘSKO-ŻEŃSKIEGO, KTÓRE NIE ROZDZIELAJĄ SIĘ PODCZAS INSTALACJI. KANAŁY POWINNY MIEĆ ZAOKRĄGLONE, SAMOCZYSZCZĄCE DNO O WSPÓŁCZYNNIKU MANNINGA 0,009 I NEUTRALNYM NACHYLENIU 0%. KANAŁY I RUSZT POWINNY WYTRZYMAĆ OBCIĄŻENIE EN1433 KLASY A15.

KOMPLETNY SYSTEM ODWADNIAJĄCY ZOSTANIE WYKONANY PRZEZ VODALAND POLSKA Sp. z o.o. WSZELKIE ODCHYLENIA LUB CZĘŚCIOWY PROJEKT SYSTEMU I/LUB NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA SPOWODUJĄ UNIEWAŻNIENIE WSZELKICH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ VODALAND POLSKA Sp. z o.o.

SPRAWDZIĆ I OKREŚLIĆ ODPOWIEDNIE OPCJE:

___ 6822 EASY 1 ZAŚLEPKA
 ___ 6827-1 EASY 1 DOLNA DYSZA WYLOTOWA

EASY 1 SYSTEM - KLASA OBCIĄŻENIA A15
MONTAŻ NAWIERZCHNI Z BETONU LICOWEGO
70.1mm KANAŁ ODWADNIAJĄCY PLASTIKOWY EASY

UWAGI:

- OSOBA WYKONUJĄCA MONTAŻ JEST ODPOWIEDZIALNA ZA OPASKĘ BETONOWĄ I ZBROJENIE W OPARCIU O ZASTOSOWANIE I LOKALNE PRZEPISY.
- W CELU OCHRONY KANAŁU I BETONOWEGO OBRAMOWANIA ZALECA SIĘ STOSOWANIE POŁĄCZEŃ KONTROLUJĄCYCH ROZSZERZANIE I KURCZENIE ORAZ ZBROJENIA. MOŻE BYĆ WYMAGANA PORADA INŻYNIERA.
- NINIEJSZY SCHEMAT INSTALACJI JEST ZALECENIEM. NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM W CELU UZYSKANIA INSTRUKCJI MONTAŻU.
- KOŃCOWY POZIOM OPASKI BETONOWEJ POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ 3-5 mm POWYŻEJ KRAWĘDZI KANAŁU.

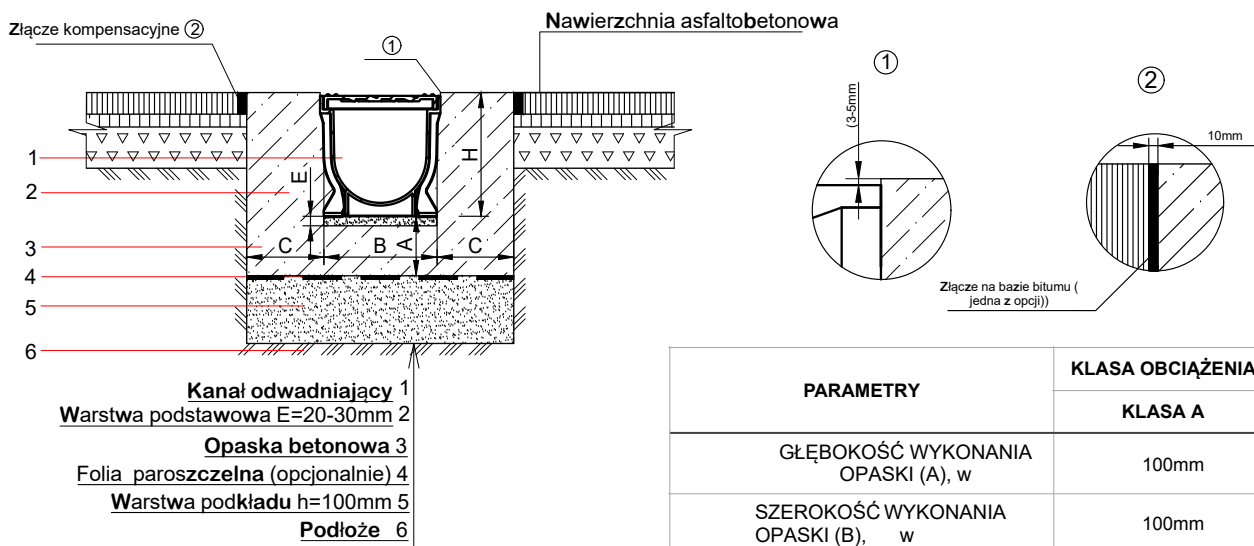
INFORMACJE OGÓLNE: ODWODNIENIE WYKOPU POWINNO BYĆ TYPU VODALAND POLSKA EASY 1, WYPRODUKOWANE PRZEZ FIRMĘ VODALAND LUB RÓWNOWAŻNE.

SPECYFIKACJA: EASY 1 ODPIŁYW Z ROWU POWINIEN MIEĆ 1000mm DŁUGOŚCI A NOMINALNY PRZEŚWIT POWINIEN WYNOŚIĆ 70,1 MM Z 90MM SZEROKOŚCI CAŁKOWITEJ. KANAŁY POWINNY BYĆ WYKONANE ZE STABILIZOWANEGO UV POLIPROPYLENU POCHODZĄCEGO W 100% Z RECYKLINGU. JEDNOSTKI POWINNY MIEĆ ZŁĄCZA BLOKUJĄCE TYPU MĘSKO-ŻEŃSKIEGO, KTÓRE NIE ROZDZIELAJĄ SIĘ PODCZAS INSTALACJI. KANAŁY POWINNY MIEĆ ZAOKRĄGLONE, SAMOCZYSZCZĄCE DNO O WSPÓŁCZYNNIKU MANNINGA 0,009 I NEUTRALNYM NACHYLENIU 0%. KANAŁY I RUSZT POWINNY WYTRZYMAĆ OBCIĄŻENIE EN1433 KLASY A15.

KOMPLETNY SYSTEM ODWADNIAJĄCY ZOSTANIE WYKONANY PRZEZ VODALAND POLSKA Sp. z o.o. WSZELKIE ODCHYLENIA LUB CZĘŚCIOWY PROJEKT SYSTEMU I/LUB NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA SPOWODUJĄ UNIEWAŻNIENIE WSZELKICH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ VODALAND POLSKA Sp. z o.o.

SPRAWDZIĆ I OKREŚLIĆ ODPOWIEDNIE OPCJE:

___ 6822 EASY 1 ZAŚLEPKA
___ 6827-1 EASY 1 DOLNA DYSZA WYLOTOWA

EASY 1 SYSTEM - KLASA OBCIĄŻENIA A15
MONTAŻ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
70.1mm KANAŁ ODWADNIAJĄCY PLASTIKOWY EASY

UWAGI:

- OSOBA WYKONUJĄCA MONTAŻ JEST ODPOWIEDZIALNA ZA OPASKĘ BETONOWĄ I ZBROJENIE W OPARCIU O ZASTOSOWANIE I LOKALNE PRZEPISY.
- W CELU OCHRONY KANAŁU I BETONOWEGO OBRAMOWANIA ZALECA SIĘ STOSOWANIE POŁĄCZEŃ KONTROLUJĄCYCH ROZSZERZANIE I KURCZENIE ORAZ ZBROJENIA. MOŻE BYĆ WYMAGANA PORADA INŻYNIERA.
- NINIEJSZY SCHEMAT INSTALACJI JEST ZALECENIEM. NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM W CELU UZYSKANIA INSTRUKCJI MONTAŻU.
- KOŃCOWY POZIOM OPASKI BETONOWEJ POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ 3-5 mm POWYŻEJ KRAWĘDZI KANAŁU.

INFORMACJE OGÓLNE: ODWODNIENIE WYKOPU POWINNO BYĆ TYPU VODALAND POLSKA EASY 1, WYPRODUKOWANE PRZEZ FIRMĘ VODALAND LUB RÓWNOWAŻNE.

SPECYFIKACJA: EASY 1 ODPIŁYW Z ROWU POWINIEN MIEĆ 1000mm DŁUGOŚCI A NOMINALNY PRZEŚWIT POWINIEN WYNOŚIĆ 70,1 MM Z 90MM SZEROKOŚCI CAŁKOWITEJ. KANAŁY POWINNY BYĆ WYKONANE ZE STABILIZOWANEGO UV POLIPROPYLENU POCHODZĄCEGO W 100% Z RECYKLINGU. JEDNOSTKI POWINNY MIEĆ ZŁĄCZA BLOKUJĄCE TYPU MĘSKO-ŻEŃSKIEGO, KTÓRE NIE ROZDZIELAJĄ SIĘ PODCZAS INSTALACJI. KANAŁY POWINNY MIEĆ ZAOKRĄGLONE, SAMOCZYSZCZĄCE DNO O WSPÓŁCZYNNIKU MANNINGA 0,009 I NEUTRALNYM NACHYLENIU 0%. KANAŁY I RUSZT POWINNY WYTRZYMAĆ OBCIĄŻENIE EN1433 KLASY A15.

KOMPLETNY SYSTEM ODWADNIAJĄCY ZOSTANIE WYKONANY PRZEZ VODALAND POLSKA Sp. z o.o. WSZELKIE ODCHYLENIA LUB CZĘŚCIOWY PROJEKT SYSTEMU I/LUB NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA SPOWODUJĄ UNIEWAŻNIENIE WSZELKICH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ VODALAND POLSKA Sp. z o.o.

SPRAWDZIĆ I OKREŚLIĆ ODPOWIEDNIE OPCJE:

___ 6822 EASY 1 ZAŚLEPKA
 ___ 6827-1 EASY 1 DOLNA DYSZA WYLOTOWA