

Seria Easy Instrukcja instalacji odpływów liniowych



skanowanie
do wideo

Wersje Serii Easy

Easy 1 7.62 cm szerokość wewnętrzna i 8.89 cm wysokość

Easy 2 10.16 cm szerokość wewnętrzna i 7.11 cm wysokość

Easy 3 10.16 cm szerokość wewnętrzna i 9.65 cm wysokość



Identyfikacja komponentów:

Przedmiot	Opis
1	Kanał z tworzywa sztucznego
2	Krata
3	Wylot dolny
4	Zaślepka z wylotem
5	Zamknięta zaślepka
6	Pułapka piaskowa Inline (opcjonalnie)
7	Kosz na śmieci

Połączenia kanałów



Plastikowe kanały Easy firmy Vodaland zostały zaprojektowane z myślą o uniwersalnym zastosowaniu. Posiadają wiele opcji połączeń, aby umożliwić w pełni konfigurowalny system. Wszystkie kanały Easy posiadają następujące opcje połączeń:

- 90-stopniowe wycięcia po obu stronach kanału
- Możliwość połączenia z naszymi standardowymi studzienkami za pomocą adapterów do Easy 2 i Easy 3
- Zatraskiwanie i blokowanie połączeń kanał-kanał

- Zaślepka końcowa
- Zatrask i blokada dolnego wylotu



Schemat instalacji

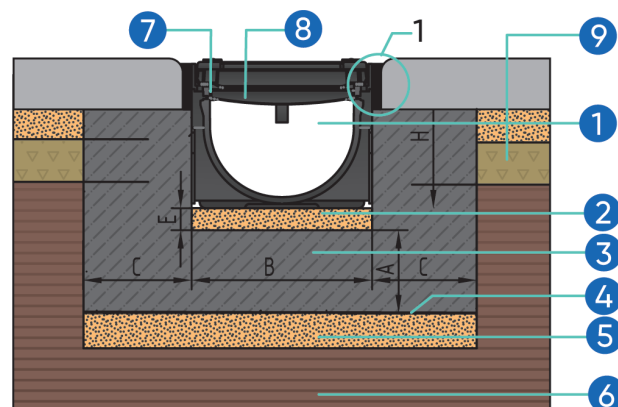

Uszczelniacz PU 1-0.63 cm x 0.95 cm

1. Kanał z tworzywa sztucznego
2. Warstwa podstawowa h=1.9 cm-1-0.63 cm
3. Betonowa opaska
4. Folia paroszczelna
5. Warstwa podkładu h=10.16cm
6. Gleba
7. Złącze kontrolne dyatacji / pęknięć
8. Ruszt
9. Konstrukcja nawierzchni 1.9 cm-1-0.63 cm


Instalacja

Beton:

1 Wykopać rów o około 7-10 cm szerszy i głębszy niż rozmiar kanału. To pozwala na łatwe wylanie betonu po ustawieniu kanału. Wyrównać rury, które zostaną podłączone do wylotów odpływu z rowu.

2 Wylać warstwę bazową betonu i upewnić się, że jest wypoziomowana. Pozostawić do utwardzenia na 2 dni

3 Podłączyć wszystkie kanały, kątowniki i zaślepki do systemu. Podłączyć już umieszczone przewody rurowe do wylotu na kanały. Zalecamy stosowanie silikonu Vodaland lub wodoodpornego uszczelniacza między kanałami a połączeniem wylotu rury, aby zapobiec ryzyku wycieków.



4 Obciążyć system (można umieścić worki z piaskiem, duże cegły itp.). Ma to na celu upewnienie się, że kanał nie porusza się podczas końcowego wylewania betonu i/ lub osiadania, gdy beton rozszerza się.

5 Wylać beton obudowy bocznej i pozostawić na 24 godziny.

Podstawa:

- 1** Przygotować miejsce i wykop.
- 2** Umieścić piasek wyrównujący (preferowany) na dnie wykopu.
- 3** Podłączyć przewody wylotowe do systemu.
- 4** Ułożyć kanały w wykopie, łącząc jednostki na bieżąco, w tym zaślepki i zakręty pod kątem 90 stopni. Zalecamy stosowania silikonu Vodaland lub wodoodpornego uszczelnacza między kanałami a wylotem rury, aby zapobiec ryzyku wycieków.
- 5** Wypełnić powierzchnię piaskiem lub ziemią, aby zamknąć kanały. Obciążyć system, aby zapobiec przemieszczaniu się kanału.



FAQ's

Czy mogę przejechać nad odpływami Easy trench?

Krótką odpowiedź brzmi: nie – system Easy ma klasę obciążenia A. Oznacza to 1496,85 kg. Powszechne błędne przekonanie o tym obciążeniu dotyczy tego, co mogą obsłużyć kanały. Obciążenie to dotyczy CAŁEGO systemu, a nie jednego punktu. Klasa oznacza wyłącznie użytkowanie przez pieszych. Jeśli jednak wytyczasz podjazd i nic nie jedzie bezpośrednio nad nim, nie ma problemu.

Czy mogę wyciąć te kanały?

Tak, można, jednak po wykonaniu cięcia konieczne będzie uszczelnienie lub silikonowanie połączenia.

Jak podłączyć rurę wylotową?

Wszystkie rury nie mają takich samych parametrów, podobnie jak nie mają takich samych rozmiarów. Jednak podstawa projektu będzie działać dla wszystkich rozmiarów. Jeśli okaże się, że rury z PVC lub rury faliste są nieco za duże lub nieco za małe, wystarczy użyć gumowej złączki z zaciskami do węży. Zapewnią one dobre dopasowanie i wodoodporność podczas instalacji.

Jakie opcje potocznie są dostępne?

- Easy 1 jest dostępny w wersji z czarnego tworzywa sztucznego i ocynkowanej kratki stalowej.
- Easy 2 jest dostępny w wersji z czarnego plastiku, zielonego plastiku, szarego plastiku, rusztu żeliwnego i ocynkowanego rusztu stalowego.
- Easy 3 jest dostępny w wersji z czarnego tworzywa sztucznego i galwanizowanego, tłoczonego stalowego rusztu.

Vodaland w pełni popiera każdy z naszych produktów. Zawsze zachęcamy naszych klientów do wysyłania e-maili lub dzwonienia do nas z wszelkimi pytaniami. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości, chcielibyśmy je usłyszeć, wyślij nam wiadomość e-mail na adres biuro@vodaland.pl

Jeszcze raz dziękujemy za współpracę!

Uwaga: Wszystkie specyfikacje, rysunki i schematy instalacji można znaleźć i pobrać na naszej stronie internetowej. Przejdź do strony produktu, a na dole strony znajdziesz zakładki dla wszystkich tych opcji. Filmy instalacyjne można również znaleźć na YouTube pod adresem: Vodaland Polska.

Skontaktuj się z nami:

+48 158 141 140

biuro@vodaland.pl

vodaland.pl

Youtube: Vodaland Polska

