

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0450

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPESIL AC**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Silikonowy kit do połączeń niestrukturalnych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w elementach fasad oraz jako kit szklarski (również w zimnym klimacie), a także w pomieszczeniach sanitarnych**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012**

Jednostki notyfikowane: **SKZ – Testing GmbH, Nr 1213**

- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (KLASA 25LM)
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Szkło i aluminium niegruntowane

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
- odporność na spływanie	≤ 3 mm
- utrata objętości	≤ 10%
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (wydłużenie), przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody	Spełnia
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) dla kitów o niskim module do połączeń niestrukturalnych stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	≤ 0,9 MPa
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (przy stałym wydłużeniu) dla kitów do połączeń niestrukturalnych, stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	Spełnia
Trwałość	Spełnia

EN 15651-2 G-CC (KLASA 25LM)
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Szkło i aluminium niegruntowane

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
- utrata objętości	≤ 10%
- odporność na spływanie pionowe	≤ 3 mm
- właściwości adhezyjne / kohezyjne po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła	Spełnia
- powrót elastyczny	≥ 60 %
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) dla kitów o niskim module do połączeń niestrukturalnych stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	≤ 0,9 MPa
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (przy stałym wydłużeniu) dla kitów do połączeń niestrukturalnych, stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	Spełnia
Trwałość	Spełnia

EN 15651-3 **KLASA XS1**
Kondycjonowanie: **Metoda A**
Podłoże: **Szkło i aluminium niegruntowane**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia Wodoszczelność i gazoszczelność: - odporność na spływanie - utrata objętości - właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (wydłużenie), przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody Rozwój mikroorganizmów Trwałość	Klasa E NPD $\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 20\%$ Spełnia 1 Spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Lorenzo Martino – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

Mediolan, 28/09/2022




Informacje na temat rozporządzenia REACH: informacje, o których mowa w art. 31 lub, w stosownych przypadkach, w art. 33 rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 i kolejne poprawki są wskazane w karcie charakterystyki, którą MAPEI udostępnia na stronie internetowej wraz z niniejszą deklaracją właściwości użytkowych.

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei

Wersja 2 uwaga:	Wyrób bez zmian: deklarowane właściwości użytkowe zgodne z normowymi wartościami progowymi.
------------------------	--

CE 1213	MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it		
14 CPR-IT1/0450 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: XS 1 MAPESIL AC Silikonowy kit do połączeń niestrukuralnych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w elementach fasad oraz jako kit szklarski (również w zimnym klimacie), a także w pomieszczeniach sanitarnych			
	EN 15651-1	EN 15651-2	EN 15651-3
Kondycjonowanie	Metoda A		
Podłoże	Szkło i aluminium		
Preparat gruntujący	Nie		
Reakcja na ogień	Klasa E		
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD		
Wodoszczelność i gazoszczelność:			
- odporność na spływanie	≤ 3 mm	-----	≤ 3 mm
- utrata objętości	≤ 10%	≤ 10%	≤ 20%
- odporność na spływanie pionowe	-----	≤ 3 mm	-----
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (wydłużenie), przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody	Spełnia	-----	Spełnia
- właściwości adhezyjne / kohezyjne po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła	-----	Spełnia	-----
- powrót elastyczny	-----	≥ 60 %	-----
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (poprzeczny moduł rozciągający) dla kitów o niskim module do połączeń niestrukuralnych stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	-----
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (przy stałym wydłużeniu) dla kitów do połączeń niestrukuralnych, stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)	Spełnia	Spełnia	-----
Rozwój mikroorganizmów	-----	-----	1
Trwałość	Spełnia		

informacja o oznakowaniu CE drukowane na kartuszkach

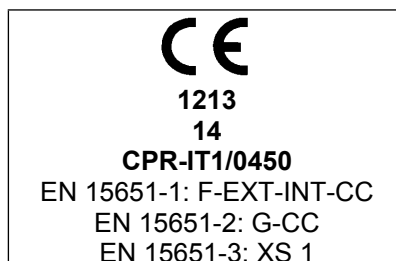

Uwaga:

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- *opcję NPD (Właściwość użytkowa nieokreślona) pominiętą na oznakowaniu CE,*
- *adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,*
- *inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),*
- *fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,*
- *błędy drukarskie.*